

MFB/MFBS 挠性联轴器 - 波纹管型

WEB 选型指南 WEB CAD Download 0 零背隙 SUS 不锈钢

构造

- 定位螺丝固定型

MFB 铝合金轴套 → P.xxxx



MFBS 全不锈钢制 → P.xxxx



- 夹紧型

MFB-C 铝合金轴套 → P.xxxx



MFBS-C 全不锈钢制 → P.xxxx



- 推荐适用马达

	MFB	MFBS
伺服马达	●	●
步进马达	○	○
通用马达	●	●

○：特优 ○：优 ●：可使用

- 特性

	MFB	MFBS
零背隙	◎	◎
容许误差调整	○	○
耐腐蚀性(全不锈钢)	—	◎

◎：特优 ○：优

- 波纹管型的挠性联轴器。
- 波纹管容许有偏心、偏角、轴向偏差。
- 即使有误差调整量也能等速旋转。
- 波纹管有磷青铜制及不锈钢制2种。

- 用途

编码器

- 材质、表面处理

符合RoHS2

	MFB / MFB-C	MFBS / MFBS-C
轴套	A2017 阳极氧化处理	SUS303
波纹管	C5191	SUS316L
内六角止动螺丝	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SUSXM7
内六角圆柱头螺栓	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SUSXM7

- 型号指定

MFB-20C-6-8



产品符号 尺寸 轴孔径

请参阅尺寸表, 指定型号。

选型

- 根据轴径、额定扭矩选型

轴径和额定扭矩交差区域为选型规格。

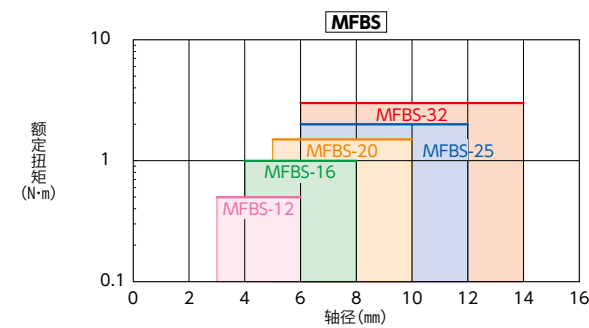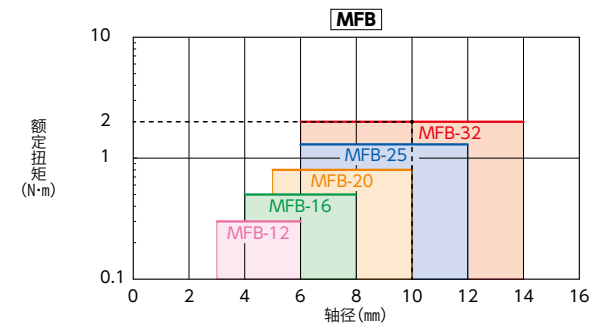

- 选型示例

选型条件为轴径 $\phi 10$ 、负荷扭矩 $2\text{N}\cdot\text{m}$ 时, **MFB** 的选型规格为 **MFB-32**。



轴孔·键槽追加加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

SUS 变更为不锈钢螺丝 → P.xxxx

欢迎洽询