


SPE-P(INCH) 树脂螺丝(PEEK / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) NEW

[WEB](#) 选型指南 [WEB](#) CAD Download [耐药品](#)

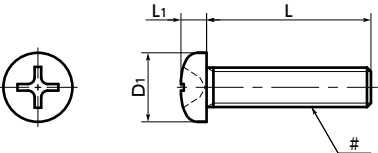

● 材质、表面处理

	SPE-P(INCH)
主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差，请与螺母组合使用。如果不使用螺母，请与内螺纹的配合控制在20mm (约0.79in) 以下。

● 英制螺纹型。

- PEEK是理化特性优异的热塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良，耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/
化工泵

单位：inch

型号	# 螺纹公称直径	L										D1	L1	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N・m)	质量 (g)
SPE-#2-56-P	No.2-56UNC	3 / 16	1 / 4	5 / 16	3 / 8							0.167	0.058	181	0.1	0.036 - 0.048
SPE-#4-40-P	No.4-40UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.219	0.08	306	0.19	0.083 - 0.156
SPE-#6-32-P	No.6-32UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.27	0.097	459	0.33	0.11 - 0.30
SPE-#8-32-P	No.8-32UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.322	0.115	746	0.61	0.16 - 0.35
SPE-#10-24-P	No.10-24UNC				3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.373	0.133	919	0.84	0.47 - 0.65
SPE-#10-32-P	No.10-32UNF				3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.373	0.133	1090	0.95	0.59 - 0.77
SPE-1 / 4-20	1/4-20UNC				3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1	1 - 1/4	0.492	0.175	1742	2.04	1.4 - 1.9

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

型号	每包数量
SPE-#2-56-P	10
SPE-#4-40-P	10
SPE-#6-32-P	10
SPE-#8-32-P	10
SPE-#10-24-P	10
SPE-#10-32-P	10
SPE-1 / 4-20	10

● 相关产品

备有公制螺纹型PEEK制十字槽盘头小螺钉 **SPE-P**。
➡ P.xxxx



备有PEEK制六角螺母 (英制螺纹) **SPE-N(INCH)**。
➡ P.xxxx



备有PEEKGF30制十字槽盘头小螺钉 (英制螺纹) **SPEG-P(INCH)**。
➡ P.xxxx



● 型号指定

SPE-#4-40-1/4-P

请以包为单位订购。
可以从1根开始订购。➡ P.xxxx

散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询