



PRX-D
PRXS-D



PRX-DK
PRXS-DK



* 1 : 变更了销的公差。



- 推压型分度柱塞。
- 销通常收纳在主体中。按住销的上部时，销从主体伸出。松开销的上部后，在内置弹簧力的作用下销被收纳在主体中。
- 销已经过镀镍处理。前端部和上部的耐磨损性优良。使用机械对销的上部进行操作时也适用。

- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PRX-D	钢制	无*1
PRX-DK	钢制	有
PRXS-D	不锈钢制	无*1
PRXS-DK	不锈钢制	有

* 1 : 请使用防松件服务。→ P.xxxx

PRX-D 无锁定螺母 PRX-DK 带锁定螺母

型号 1 钢制	B	s	M(细牙)		L	L1	Lb	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距							
PRX-5-6-D	5	6	M10	1	29	22	—	—	8 / 20	1820	11
PRX-6-7-D	6	7	M12	1.5	35	26	—	—	9 / 28	2620	18
PRX-8-9-D	8	9	M16	1.5	48	34	—	—	12 / 40	4660	43
PRX-10-11-D	10	11	M20	1.5	57	43	—	—	22 / 50	7280	88
PRX-5-6-DK	5	6	M10	1	29	22	5	17	8 / 20	1820	18
PRX-6-7-DK	6	7	M12	1.5	35	26	6	18	9 / 28	2620	32
PRX-8-9-DK	8	9	M16	1.5	48	34	8	24	12 / 40	4660	61
PRX-10-11-DK	10	11	M20	1.5	57	43	10	30	22 / 50	7280	108

单位：mm

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx


可对应，费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

- 使用例
和凸轮部件组合

PRX-D
分度柱塞

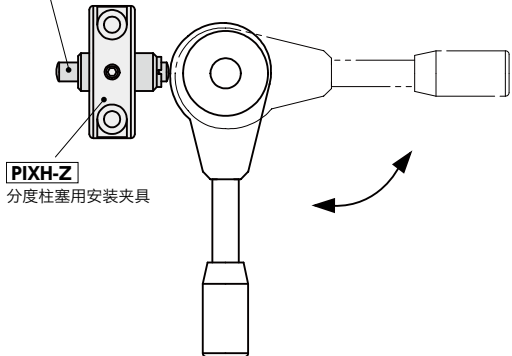

PIXH-Z
分度柱塞用安装夹具

- 材质、表面处理

	PRX-D	PRX-DK	PRXS-D	PRXS-DK
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母	—	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)	—	SUS303

RoHS

PRXS-D 无锁定螺母 PRXS-DK 带锁定螺母

型号 1 不锈钢制	B	s	M(细牙)		L	L1	Lb	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距							
PRXS-5-6-D	5	6	M10	1	29	22	—	—	7 / 18	1820	11
PRXS-6-7-D	6	7	M12	1.5	35	26	—	—	8 / 21	2620	18
PRXS-8-9-D	8	9	M16	1.5	48	34	—	—	11 / 32	4660	43
PRXS-10-11-D	10	11	M20	1.5	57	43	—	—	18 / 43	7280	88
PRXS-5-6-DK	5	6	M10	1	29	22	5	17	7 / 18	1820	18
PRXS-6-7-DK	6	7	M12	1.5	35	26	6	18	8 / 21	2620	32
PRXS-8-9-DK	8	9	M16	1.5	48	34	8	24	11 / 32	4660	61
PRXS-10-11-DK	10	11	M20	1.5	57	43	10	30	18 / 43	7280	108

单位：mm

- 相关产品

我们有安装和拆卸的专用扳手 PXZ-W。



- 型号指定

PRX-8-9-DK

1