SAN-B/SANS-B 止动螺丝

SUS 不锈钢

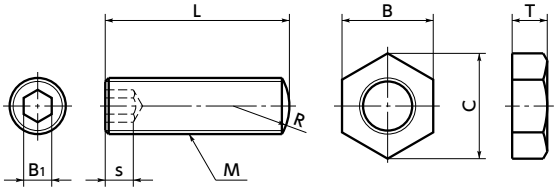

- 细牙螺纹型的止动螺丝。便于微调。
- 用于工件定位、挡块等用途。
- 球面部已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 所有产品均附带锁定螺母。

- 材质、表面处理

RoHS

	SAN-B钢制	SANS-B不锈钢制
螺纹部	S45C 球面部淬火（硬度45 - 50HRC） 三价铬酸盐处理	SUS420J2 球面部淬火 （硬度40 - 50HRC）
螺母	钢 三价铬酸盐处理	相当于SUS304

- 型号指定

SAN - M5 - 20 - B

产品符号　1　2　内六角型

尺寸

单位：mm

型号 钢制	型号 不锈钢制	M（细牙） 螺纹公称直径 1	螺距	s min.	B_1	R	B	C（约）	T	质量（g）
SAN-M4-B	SANS-M4-B	M4	0.5	2.2	2	4	7	8.1	4	2.3 - 3.2
SAN-M5-B	SANS-M5-B	M5	0.5	2.8	2.5	5	8	9.2	4	3.1 - 4.6
SAN-M6-B	SANS-M6-B	M6	0.75	3	3	6	10	11.5	4	4.5 - 13
SAN-M8-B	SANS-M8-B	M8	0.75	4	4	8	13	15	5	9.7 - 23
SAN-M10-B	SANS-M10-B	M10	1	5	5	10	17	19.6	6	23 - 35
SAN-M12-B	SANS-M12-B	M12	1	6	6	12	19	21.9	6	37 - 68
SAN-M16-B	SANS-M16-B	M16	1.5	7	8	16	24	27.7	8	90 - 150

SAN-B 钢制　SANS-B 不锈钢制

型号	L（mm） 2								
	20	25	30	35	40	50	60	80	100
SAN-M4-B	●		●						
SAN-M5-B	●		●						
SAN-M6-B	●		●	●	●	●	●		
SAN-M8-B		●	●		●	●	●		
SAN-M10-B					●	●	●		
SAN-M12-B					●		●	●	
SAN-M16-B							●	●	●
SANS-M4-B	●		●						
SANS-M5-B	●		●						
SANS-M6-B	●		●	●	●	●	●		
SANS-M8-B		●	●		●	●	●		
SANS-M10-B					●	●	●		
SANS-M12-B					●		●	●	
SANS-M16-B							●	●	●

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx
仅可对应不锈钢制品，费用另计	不可对应	不可对应	可对应，费用另计