SCSS 夹紧螺丝(通孔型) 已注册的设计

真空 无尘 SUS 不锈钢

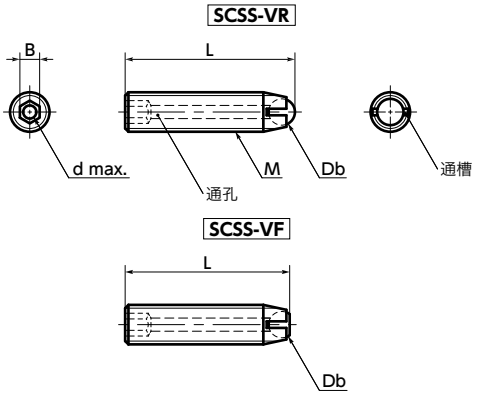

- 用于固定FPD制造装置、半导体制造装置等真空装置、真空容器内的工件。
- 经过无尘洗净・无尘包装。➡ P.xxxx
- 通过薄膜氟涂层，无尘洗净后提高了球的润滑性。
- 通孔和通槽易于排出蓄积于装置内的气体。
- SCSS-VR 通过整球的点接触可靠地固定工件。
- SCSS-VF 通过平面头钢球进行面接触。不会损伤工件。球可弹性旋转9°。即使配合面为倾斜面，也能可靠地夹紧。

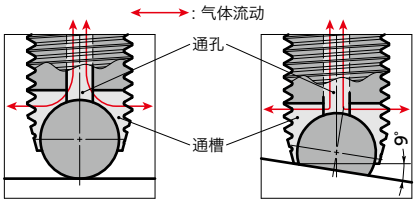

SCSS-VR 整球　　SCSS-VF 平面头钢球

- 材质、表面处理

RoHS

	SCSS
主体	SUSXM7(相当于SUS304)
球	SUS440C(硬度55 - 60HRC) 薄膜氟涂层

- 型号指定

SCSS-M6-25-VR

1

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

- 用途

工件的固定・定位/真空装置/FPD制造装置/半导体制造装置

单位：mm

SCSS-VR 整球		SCSS-VF 平面头钢球		共通尺寸					
型号 1	L	型号 1	L	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Db	B	d	质量(g)
SCSS-M5-8-VR	8.6	SCSS-M5-8-VF	8	M5	0.8	3	2.5	1.5	0.8
SCSS-M5-12-VR	12.6	SCSS-M5-12-VF	12	M5	0.8	3	2.5	1.5	1.3
SCSS-M5-20-VR	20.6	SCSS-M5-20-VF	20	M5	0.8	3	2.5	1.5	2.3
SCSS-M6-10-VR	10.8	SCSS-M6-10-VF	10	M6	1	4	3	2	1.5
SCSS-M6-16-VR	16.8	SCSS-M6-16-VF	16	M6	1	4	3	2	2.5
SCSS-M6-20-VR	20.8	SCSS-M6-20-VF	20	M6	1	4	3	2	3.4
SCSS-M6-25-VR	25.8	SCSS-M6-25-VF	25	M6	1	4	3	2	4
SCSS-M8-10-VR	11.2	SCSS-M8-10-VF	10	M8	1.25	5.5	4	2	2.5
SCSS-M8-12-VR	13.2	SCSS-M8-12-VF	12	M8	1.25	5.5	4	2	3.2
SCSS-M8-20-VR	21.2	SCSS-M8-20-VF	20	M8	1.25	5.5	4	2	5.7
SCSS-M8-25-VR	26.2	SCSS-M8-25-VF	25	M8	1.25	5.5	4	2	7.7
SCSS-M8-30-VR	31.2	SCSS-M8-30-VF	30	M8	1.25	5.5	4	2	9
SCSS-M10-16-VR	17.7	SCSS-M10-16-VF	16	M10	1.5	7	5	3	5
SCSS-M10-20-VR	21.7	SCSS-M10-20-VF	20	M10	1.5	7	5	3	7
SCSS-M10-25-VR	26.7	SCSS-M10-25-VF	25	M10	1.5	7	5	3	9.5
SCSS-M10-35-VR	36.7	SCSS-M10-35-VF	35	M10	1.5	7	5	3	11

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应